




CARRÉ

## CARACTÉRISTIQUES


**PL** *Pleasure line* **CL** *Comfort Line*

Dimensions commerciales	8,35 x 4,00 x 1,50 m
Nid d'abeille	<b>PL</b> 15 mm <b>CL</b> 28 mm
Volet	Intégré
Escalier	Escalier de coin à 5 marches munies de 2 vagues ou rebords antidérapants
Skimmer	Skimmer à débordement en acier inoxydable sur 1/3 de la largeur
Cablage	<b>PL</b> <b>CL</b> Cable moteur simple (20m) sans boîtier de connexion
Niveau d'eau	1,45 m
Spots (en standard)	<b>PL</b> 2 <b>CL</b> 4
Poids	<b>PL</b> 700 Kg <b>CL</b> 750 Kg
Volume d'eau	44 m <sup>3</sup>
Profil de sécurité	Oblique

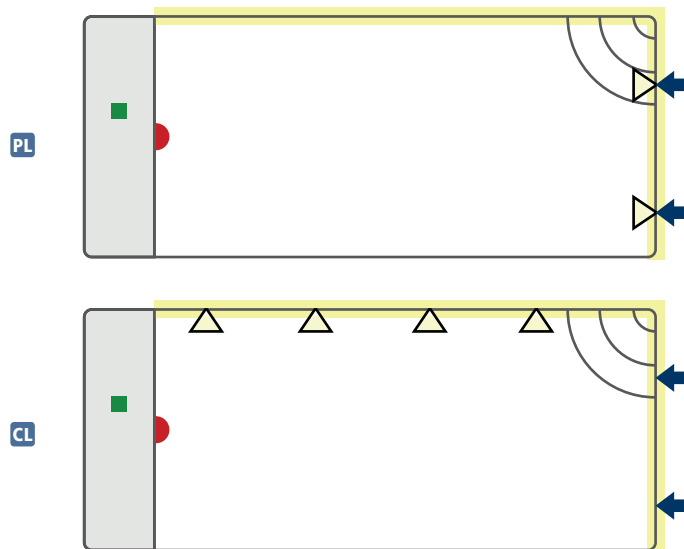


◀ SPOT (POSITION STANDARD)    ■ PLACEMENT POSSIBLE DES SPOTS    ◌ BONDE DE FOND    ← INJECTEUR    ■ PRISE BALAI

MESURES EXTÉRIEURES (MESURES INTÉRIEURES) / en cm – tolérance ± 2%

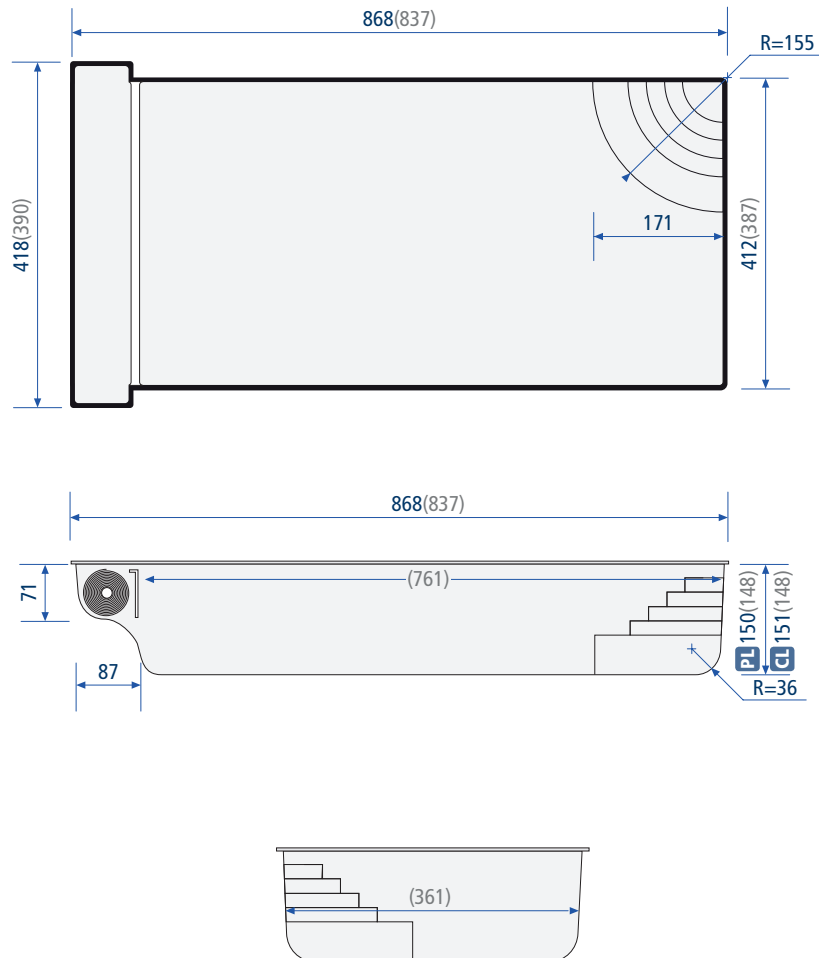

MESURES DE TERRASSEMENT\* / en cm – tolérance ± 2%

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles.

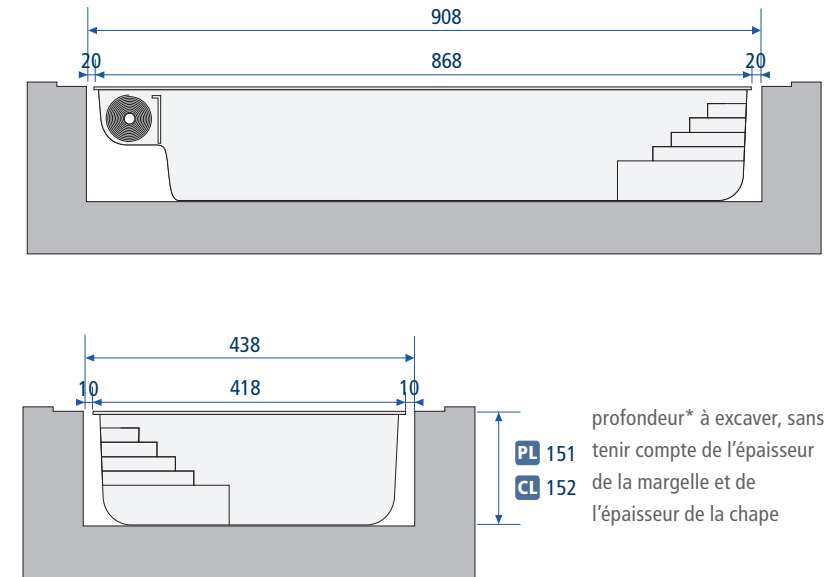

profondeur\* à excaver, sans tenir compte de l'épaisseur de la margelle et de l'épaisseur de la chape

Lors du terrassement, il faut prévoir de rajouter aux mesures extérieures de la piscine 20 cm du côté de l'escalier et 20 cm du côté du bac à volet et ce dans le sens de la longueur de la piscine. Il faut également ajouter dans le sens de la largeur, 10 cm de chaque côté. Les espaces sous le bac à volet et l'escalier doivent être bien soutenus et damés avec du sable stabilisé.

Matériel nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine

Grue	13 tonnes
Longueur de bras	dépend de la façon dont la piscine est portée. Ex: bras = 5,5 m (1/2 longueur du bassin + 1 m)

\* Ces mesures ne tiennent pas compte de l'épaisseur de la chape.  
Nous conseillons une chape de 15 cm d'épaisseur.