

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Dimensions commerciales | 8,55 x 4,00 x 1,50m |
| Bac à volet | Intégré, 70 cm |
| Niveau d'eau | 1,45 m |
| Poids système de volet inclus | 1 050 kg |
| Volume d'eau | 41m³ |
| Grue ¹ | 13 tonnes |






▼ **Spots**
peuvent être placés sur le coté opposé

● **Bonde de fond**
● **Prise balai**


➤ **Nage à contre-courant** (optionnel)⁴

➔ **Injecteur**
➔ 2 injecteurs suppl. (optionnel)
● **Circulation suppl.** (optionnel)

Mesures extérieures (intérieures) en cm – tolérance ± 2%

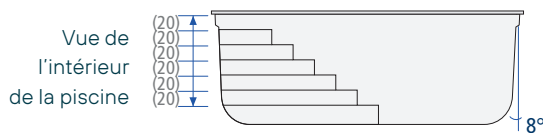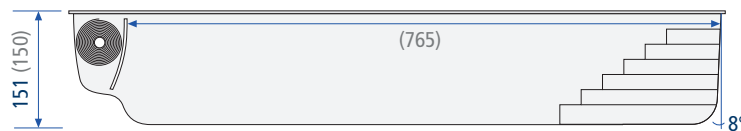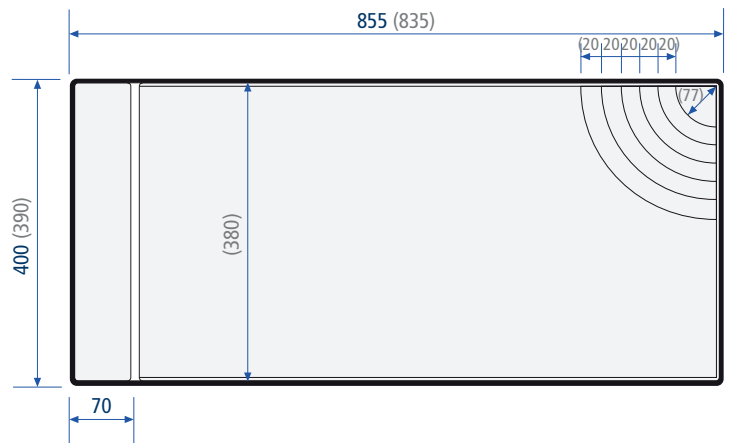

Mesures de terrassement en cm – tolérance ± 2%

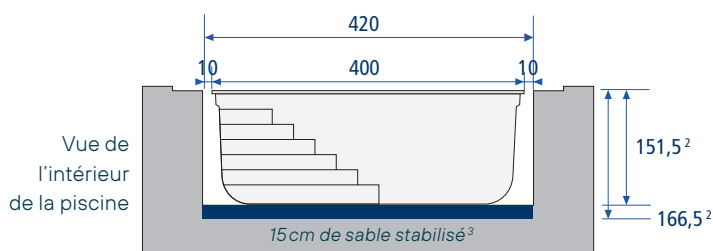

Attention : les mesures de terrassement ne tiennent pas compte des décaissements nécessaires aux margelles.

¹ Nécessaire pour le déchargement et le placement de la piscine. ² Profondeur à excaver, sans tenir compte de l'épaisseur de la margelle.

³ Sable et ciment mélangé à raison de 250 kg/tonne. ⁴ La position des injecteurs peut varier en cas de présence d'un système de nage à contre-courant.